


CE1290F


Mounting Template:
Dispositif de Montage:

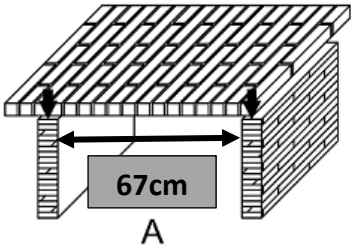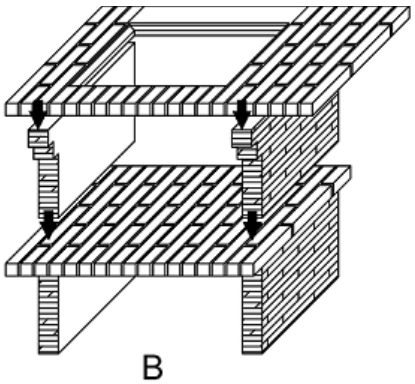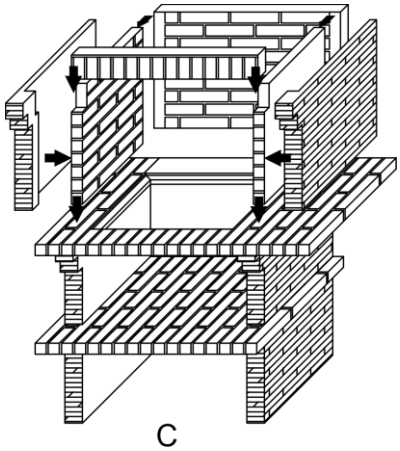


A


B


C

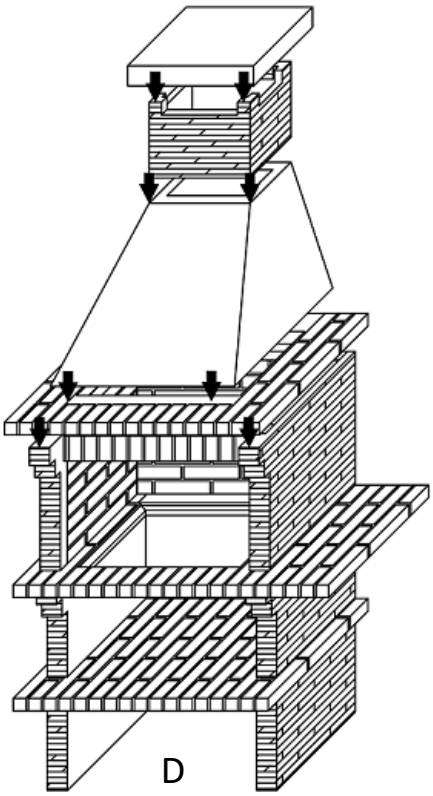
D

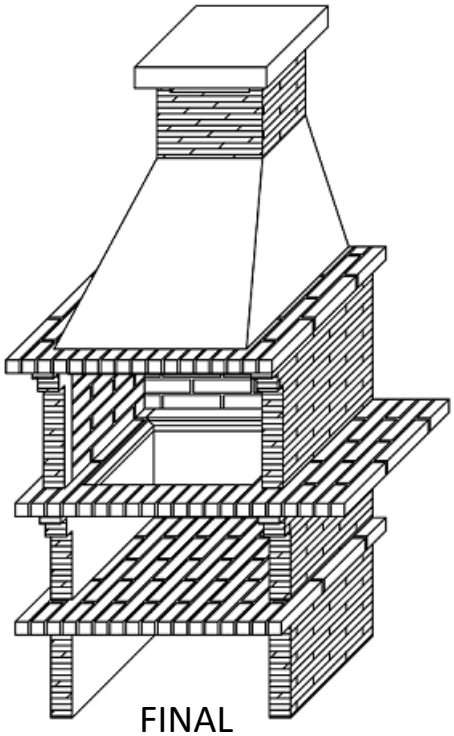
FINAL

PT **Para uma correta montagem é necessário que a ordem seja seguida exatamente como indicada.**
A ligação das peças deve ser feita com uma mistura (não muito líquida) de cimento cola branco e corante (corante enviado com a churrasqueira) que deve ser acrescentado progressivamente e lentamente ao cimento até se obter a tonalidade próxima da churrasqueira.
Depois de montadas, as zonas de ligação entre peças devem ser limpas, removendo todos os excessos de cimento cola com a ajuda de uma esponja húmida.
O verniz de betão que acompanha a churrasqueira deve ser aplicado na mesma (depois de montada e bem seca), para uniformizar a cor, proteger de gorduras e retardar a corrosão do ferro.

Na opção grelhador inox: para garantir o bom funcionamento, colocar areia no fundo da gaveta antes de utilização (evita oscilação da gaveta)

EN **For the correct assembly is necessary followed exactly the order indicated.**
For the connecting of pieces must be made with a blend (not too liquid) of white colour adhesive cement and colorant (sent with barbecue) to be added slowly and gradually to cement until obtain approximately the colour of the barbecue grill.
After mounted, the areas of connection between pieces must be clean, removing all excess of adhesive cement with the help of a wet sponje.
The varnish concrete accompanying the barbecue should be applied in the same (after assembled and thoroughly dried), to uniformization the colour, protecting of fats and delaying of the iron corrosion.
In the steel grill option: to ensure proper operation, place sand on the bottom of the drawer before use (prevents drawer oscillation)

FR **Pour un montage correct, vous devez suivre extactement l'ordre indiquer ci-dessous.**
La liaison des pièces doit être faite avec un mélange (pas trop liquide) entre le ciment colle blanc et le colorant (fournis avec le barbecue) qui doit être rajouter progressivement et lentement jusqu'a l'obtention d'un mélange de même couleur que le barbecue.
Apres avoir monter les zones de liaisons entre elles, celle ci doivent être nettoyer pour supprimer tous les excédants de ciment colle à l aide d'une éponge humide.
Le vernis de béton qui accompagne le barbecue doit être apliqué sur la même (après montage et sêchage des pieces), pour uniformiser la couleur, protéger contre les graisses et comme retardeur de corrosion du fer.
Dans l'option grille en acier inox: pour assurer un fonctionnement correct, placez du sable sur le fond du tiroir avant utilisation (empêche ocsilation du tiroir)