
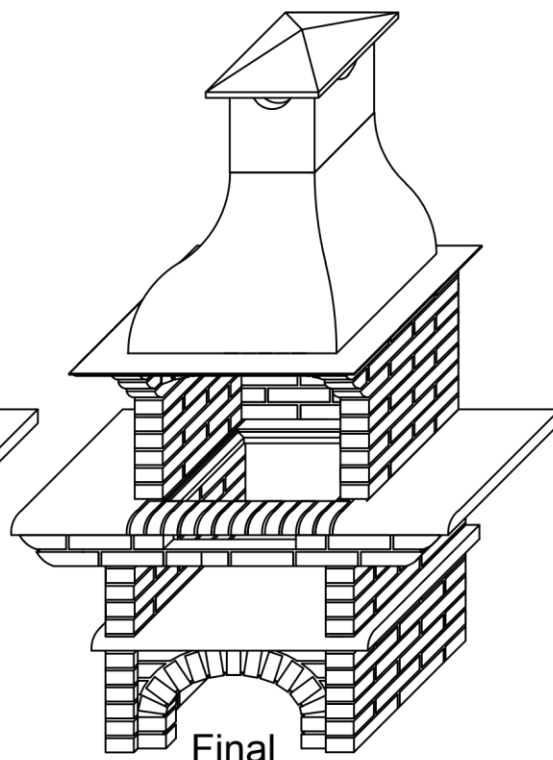
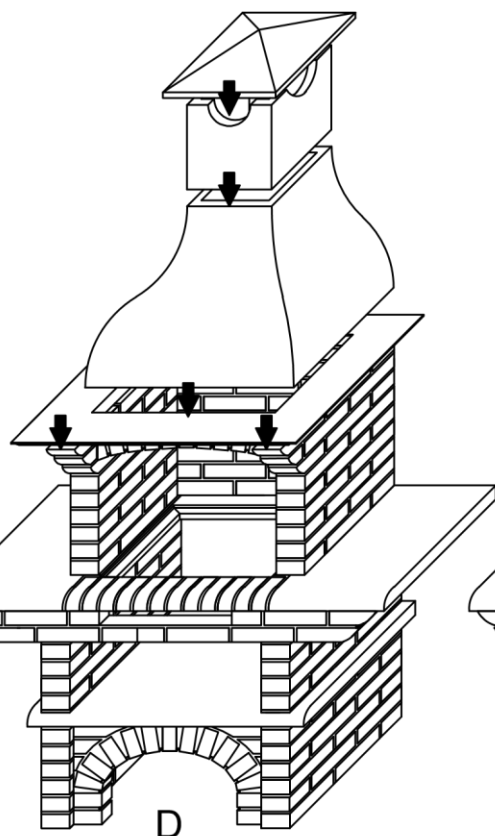
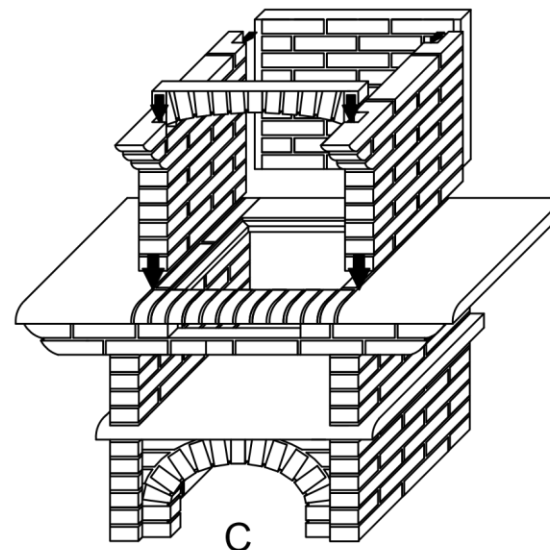
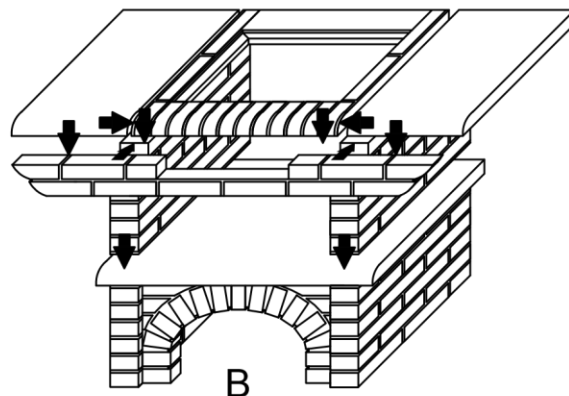


CH212

Ordem de Montagem:
Mounting Template:
Dispositif de Montage:

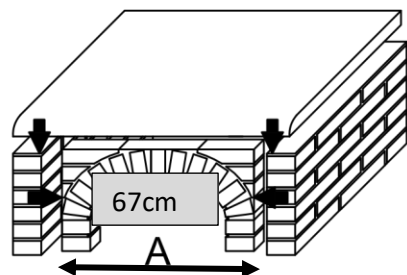

PT Para uma correta montagem é necessário que a ordem seja seguida exatamente como indicada. A ligação das peças deve ser feita com uma mistura (não muito líquida) de cimento cola branco e corante (enviado com a churrasqueira) que deve ser acrescentado progressivamente e lentamente ao cimento até se obter a tonalidade próxima da churrasqueira. Depois de montadas, as zonas de ligação entre peças devem ser limpas, removendo todos os excessos de cimento cola com a ajuda de uma esponja húmida. É aconselhável a aplicação de um verniz de betão ou de um hidrofugante, como protecção de gorduras e como retardador da corrosão do ferro

Na opção grelhador inox: para garantir o bom funcionamento, colocar areia no fundo da gaveta antes de utilização (evita oscilação da gaveta)

EN For the correct assembly is necessary followed exactly the order indicated. For the connecting of pieces must be made with a blend (not too liquid) of white colour adhesive cement and colorant (sent with barbecue) to be added slowly and gradually to cement until obtain approximately the colour of the barbecue grill. After mounted, the areas of connection between pieces must be clean, removing all excess of adhesive cement with the help of a wet sponje. We advised to the implementation of a varnish concrete or a hydrofugant to protection of fats and delaying of the iron corrosion.

In the steel grill option: to ensure proper operation, place sand on the bottom of the drawer before use (prevents drawer oscillation)

FR Pour un montage correct, vous devez suivre exactement l'ordre indiquer ci-dessous. La liaison des pièces doit être faite avec un mélange (pas trop liquide) entre le ciment colle blanc et le colorant (fournis avec le barbecue) qui doit être rajouter progressivement et lentement jusqu'a l'obtention d'un mélange de même couleur que le barbecue. Apres avoir monter les zones de liaisons entre elles, celle ci doivent être nettoyer pour supprimer tous les excédants de ciment colle à l aide d'une éponge humide. Il est vivement conseiller l'apllcation d'une vernis de béton ou d'un produit hydrofuge comme protection contre les graisses et comme retardeur de corrosion du fer.

Dans l'option grille en acier inox: pour assurer un fonctionnement correct, placez du sable sur le fond du tiroir avant utilisation (empêche oscilation du tiroir)